

AIRFLOOD

IP44

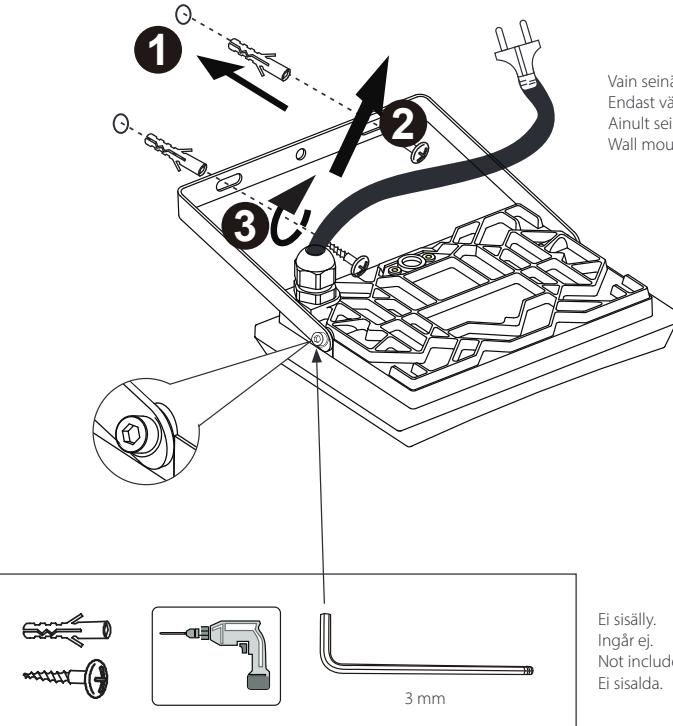
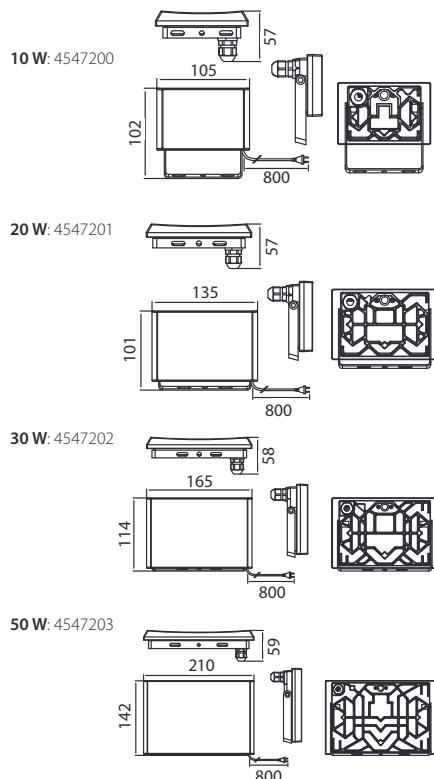
D...0,5m
40 °C

ta

CE



LED-HEITIN | LED-STRÅLKASTARE | LED-PROŽEKTOR | LED FLOODLIGHT

220-240 V ~ 50/60 Hz | 3 x 1,0 mm² | -20 ... +40°C

Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Laittäntäjohto ei voi vaihtaa eikä korjata. Mikäli johto vaurioituu, on valaisin hävitettävä ja toimitettava keräyspisteesseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihdil tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu (Δ).

Bryt av strömmen före installation eller service. Underhåll får endast utföras av kvalificerad elektriker. Denna monteringsanvisning skall sparas och finnas tillgänglig vid installation och framtida service. Anslutningsledningen kan inte bytas eller repareras. Om ledningen skadas skall armaturen förstöras. Den skadade armaturen är problemfall och skall förs till mottagningspunkt för problemfall. Endast originaldelar får användas. Ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder (Δ).

Lülitä enne paigaldust ja hooldust vool välja. Hooldust võib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusele. Valgusti ühendusjuhet ei või vahetada ega parandada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti utiliseerida. Kasutage vahetusel ainult originaalosi. Valgusallikat ei saa kasutada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki (Δ).

Switch off the current before installation or service. The maintaining should be done only by a qualified electrician. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced: if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Use only original parts to substitute. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken (Δ).

NRO	E-NR	KOODI/ KODI/ CODE	AIRFLOOD IP44	VÄRI / FÄRG/VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE/LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE	KG	MAX TUULIPINTA/ VINDYTA TUULEPINN/ WIND SURFACE mm ²	GTIN
4547200	7766677	A5AIRA	AIRFLOOD 10 IP44 10W/840 BLACK	musta/svart/must/black	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 10 W 4000 K 800 lm 25 000 h	0,3	7350	6435200277930
4547201	7766678	A5AIRB	AIRFLOOD 20 IP44 20W/840 BLACK	musta/svart/must/black	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 20 W 4000 K 1600 lm 25 000 h	0,36	12150	6435200277947
4547202	7766679	A5AIRC	AIRFLOOD 30 IP44 30W/840 BLACK	musta/svart/must/black	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 30 W 4000 K 2400 lm 25 000 h	0,5	18150	6435200277954
4547203	7766680	A5AIRD	AIRFLOOD 50 IP44 50W/840 BLACK	musta/svart/must/black	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 50 W 4000 K 4000 lm 25 000 h	0,7	29400	6435200277961