Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Pakabinamas valdymo pultas, Harmony XAC, plastikinis, geltonas, 2 mygtukai su 1NO

XACA271

Pagrindinis

Gaminio asortimentas	Harmony XAC
Produkto arba komponento tipas	Pakabinamas valdymo pultas
Trumpasis įrenginio pavadinimas	XACA

Papildoma

Valdymo stoties tipas	Dviguba izoliacija
Skydo medžiaga	Polipropileno
Elektrinės grandinės tipas	Valdymo grandinė
Skydo tipas	Pilnai paruoštas naudojimui
Valdymo stoties programa	Vieno greičio keltuvo variklio valdymas
Valdymo stoties sudėtis	2 mygtukai
Valdymo mygtuko tipas	pirmasis mygtukas 1 NO pakelti, lėtai antrasis mygtukas 1 NO žemesnis, lėtas
Produkto suderinamumas	ZB2BE101 kiekvienai krypčiai
Mechaninė blokuotė	Su mechaniniu blokavimu
Valdymo stoties spalva	Geltona
Jungtys - gnybtai	varžtų gnybtų gnybtai , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² be kabelio galo varžtų gnybtų gnybtai , 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² su kabelio galu
Standartai	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60204-32 UL 508
Gaminio sertifikatai	CCC GOST
Apsauginis apdorojimas	TH
veikimo aplinkos oro temperatūra	−25…70 °C
Laikymo aplinkos oro temperatūra	−40…70 °C
Atsparumas vibracijai	15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Atsparumas smūgiams	100 gn atitinkantis IEC 60068-2-27
Viršįtampio kategorija	II klasė conforming to IEC 61140
IP apsaugos laipsnis	IP65 conforming to IEC 60529
IK apsaugos laipsnis	IK08 atitinkantis IEC 62262
Mechaninis patvarumas	1000000 ciklai
Kabelio įvadas	guminė rankovė su laiptuotu įėjimu 8…26 mm

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

Kontaktinio kodo žymėjimas	A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ie = 3 A atitinkantis IEC 60947-5-1 A priedas A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ie = 1,2 A atitinkantis IEC 60947-5-1 A priedas Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ie = 0,27 A atitinkantis IEC 60947-5-1 A priedas Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ie = 0,1 A atitinkantis IEC 60947-5-1 A priedas
[Ithe] įprastinė uždara šiluminė srovė	10 A
[Ui] vardinė izoliacijos įtampa	600 V (užterštumo laipsnis 3)
[Uimp] vardinė impulsų atsparumo įtampa	6 kV atitinkantis IEC 60947-1
Kontaktinė operacija	Lėta pertrauka
Didžiausia varža tarp gnybtų	25 MOhm
Veikimo jėga	10 N mygtukas
Apsauga nuo trumpojo jungimo	10 A saugiklių apsauga pateikė kasetė saugiklis tipo gG
Nominali veikimo galia W	40 W DC-13 dėl 1000000 ciklai , veikimo rodiklis < 60 cikl/min adresu 120 V , apkrovos koeficientas = 0,5 (indukcinė apkrova) atitinkantis IEC 60947-5-1 C priedas 48 W DC-13 dėl 1000000 ciklai , veikimo rodiklis < 60 cikl/min adresu 48 V , apkrovos koeficientas = 0,5 (indukcinė apkrova) atitinkantis IEC 60947-5-1 C priedas 65 W DC-13 dėl 1000000 ciklai , veikimo rodiklis < 60 cikl/min adresu 24 V , apkrovos koeficientas = 0,5 (indukcinė apkrova) atitinkantis IEC 60947-5-1 C priedas
Gnybtų aprašymas ISO Nr.1	(13-14)NR
Gnybto identifikatorius	(13-14)NR (11-12)NC
Grynasis svoris	0,475 kg

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	9,000 cm
1-os pakuotės plotis	8,500 cm
1-os pakuotės ilgis	34,500 cm
1-os pakuotės svoris	500,000 g
Antros pakuotės vieneto tipas	P06
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	60
2-os pakuotės aukštis	75,000 cm
2-os pakuotės plotis	60,000 cm
2-os pakuotės ilgis	80,000 cm
2-os pakuotės svoris	43,420 kg

Sutartinė garantija

Garantija	18 months

Environmental Data

„Schneider Electric“ siekia, kad iki 2050 m. būtų pasiekta grynoji nulinė būsena, pasitelkiant tiekimo grandinės partnerystes, mažiau įtakos turinčias medžiagas ir ciklišką, pasitelkiant mūsų tebevykdomą kampaniją „Use Better, Use Longer, Use Again“, kad prailgintumėte produktų tarnavimo laiką ir tinkamumą perdirbti.

Environmental Data paaiškinimas >

Kaip vertiname produkto tvarumą >

Poveikis aplinkai

Bendras gyvavimo ciklas - anglies pėdsakai	3
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis

Use Better

Medžiagos ir pakavimas

Pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono	Taip
Pakuotė be plastiko	Taip
ES RoHS direktyva	Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
REACh direktyva	REACh deklaracija

Use Again

Perpakavimas ir pakartotinis gamyba

Perdirbimo potencialas (%)	32
Žiedinės ekonomikos profilis	Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia
Atsiėmimas	Taip
WEEE žyma	Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.


Gaminio duomenų lentelė

XACA271

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

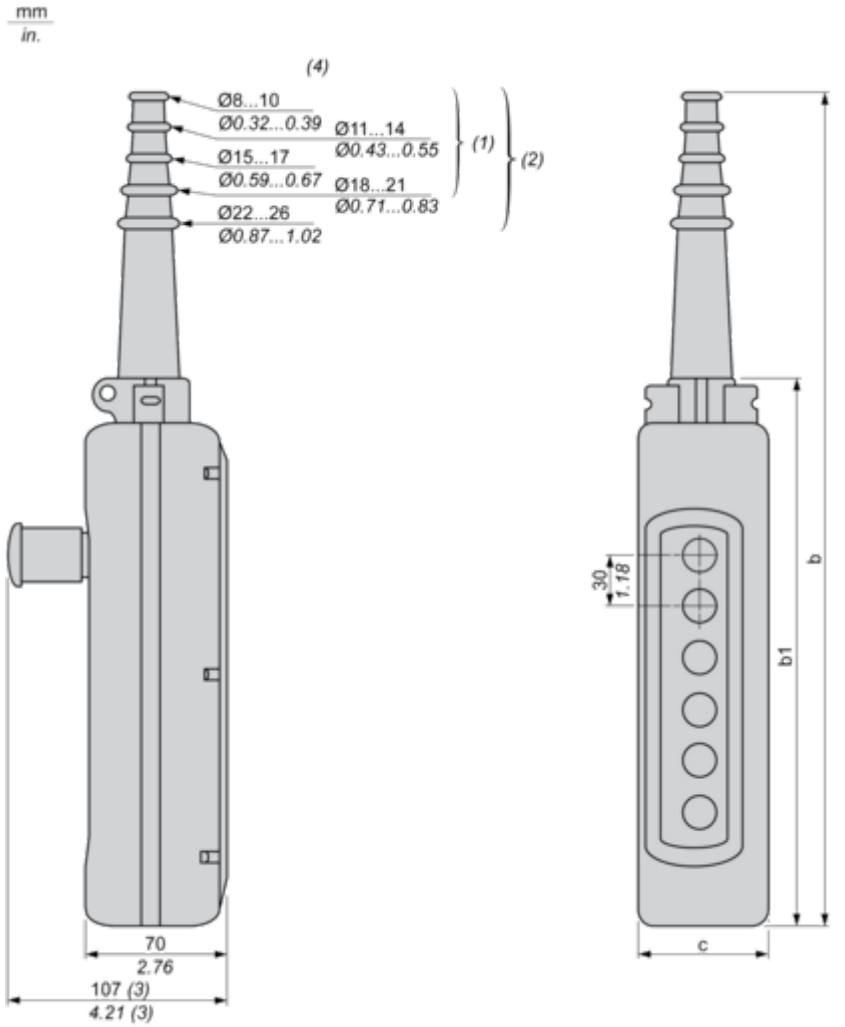

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29

Gaminio duomenų lentelė


XACA271

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor

With ZBE2BE101 + ZB2BE102 contacts blocks, to be ordered separately

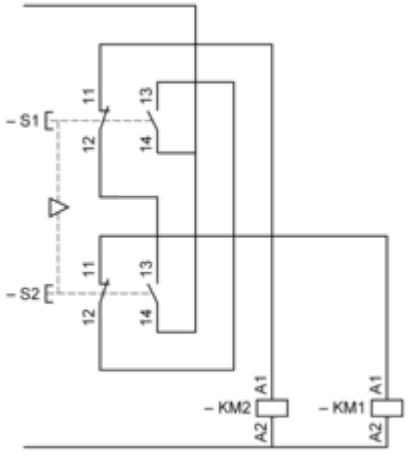


Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



Ithe Thermal current
(A) Current


DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40

Technical Illustration

Dimensions

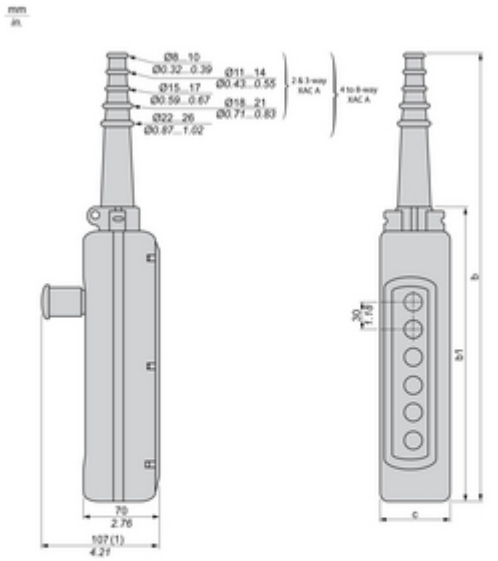

(1) With trigger action Emergency stop head operator

		Number of cut-outs						
		2	3	4	5	6	8	12
b	mm	314	314	440	440	500	560	580
	inch.	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	mm	190	190	250	250	310	370	490
	inch.	7.48	7.48	9.84	9.84	12.2	14.57	19.29
c	mm	80	80	80	80	80	80	92
	inch.	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Technical Illustration

Wiring diagram

Control of Single-Speed Reversing Motor With ZBE2BE101 + ZB2BE102

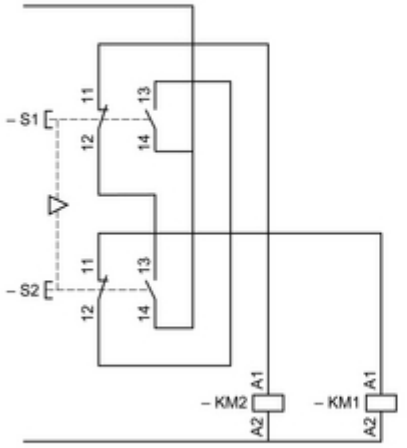


Image of product / Alternate images

Alternative





Gaminio duomenų lentelė

XACA271





Gaminio duomenų lentelė

XACA271



